
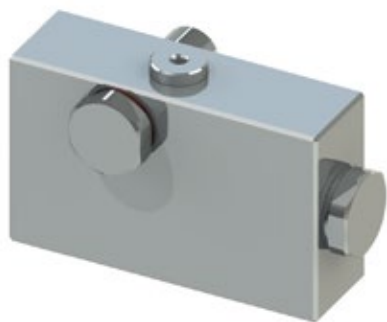


**Codice ordinazione**
Ordering code



01	02	03	04
VBZB	380	2	

01	Valvole di bilanciamento a bullone singola per centro aperto a taratura fissa (<i>Bolt-fitting single counterbalance valves fixed setting for open center</i>)		VBZ
02	Dimensione (<i>Size</i>)	BSP3/8	380
03	Taratura (<i>Setting</i>) Q=5 l/min 350 bar (5075 PSI)		2
04	Materiale (<i>Material</i>)	Corpo in acciaio + zincatura (<i>Steel body + zinc-plated</i>)	S
		Corpo in acciaio + zinco-nichel (<i>Steel body + zinc-nickel</i>)	K
Rapporto di pilotaggio (<i>Pilot ratio</i>) 1:4.25			

Schema idraulico - Hydraulic circuit



Performances

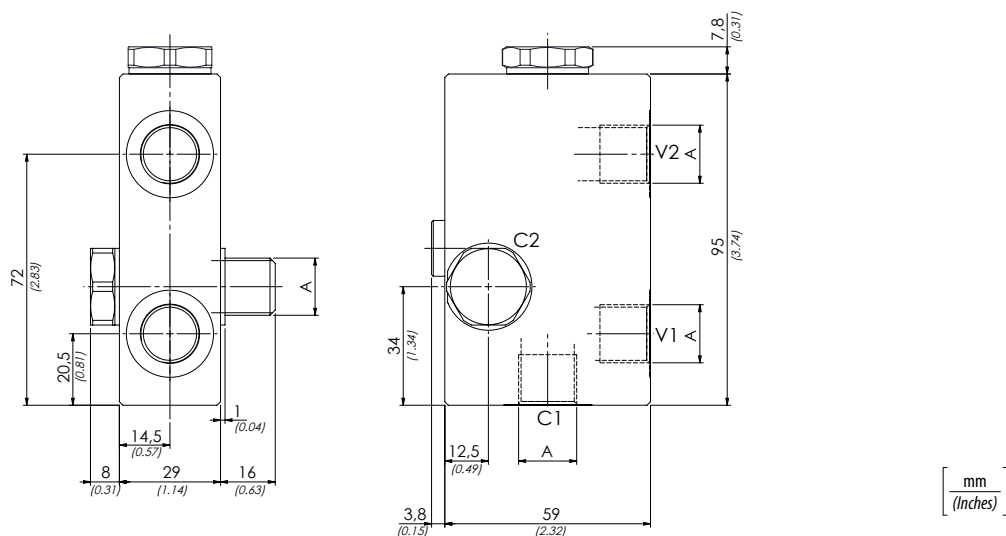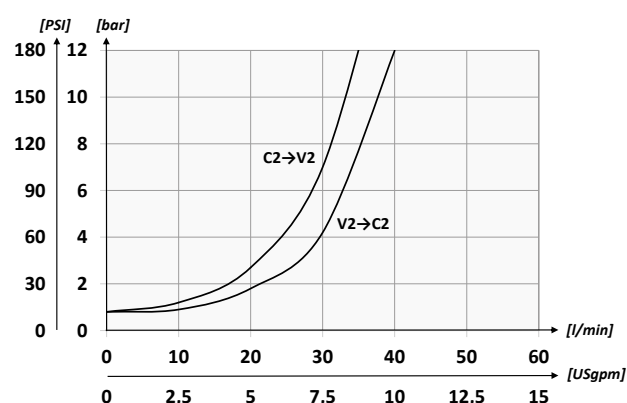

Dati tecnici - Technical data

Olio idraulico/Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)	
Viscosità olio/Oil viscosity	15-250 mm²/s (15 to 250 cSt)	
Classe di contaminazione max con filtro	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14	
<i>Max contamination index with filter</i>		
Temperatura dell'olio/Oil temperature	-20°C +80°C	-4°F +176°F
Temperatura ambiente/Ambient temperature	-20°C +50°C	-4°F +122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)		
<i>It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)</i>		

Caratteristiche tecniche - Technical characteristics

Codice <i>Code</i>	A	Portata max <i>Max flow</i> l/min-USgpm	Pressione max <i>Max pressure</i> bar/PSI	Peso approssimativo <i>Approx weight</i> kg/lb
VBZB380	BSPP3/8	40 (10.6)	350 (5075)	1,18 (2.60)