





Schema idraulico - Hydraulic circuit




Dati tecnici - Technical data

olio idraulico/Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)	
Viscosità olio/Oil viscosity	15-250 mm ² /s (15 to 250 cSt)	
Classe di contaminazione max con filtro Max contamination index with filter	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14	
Temperatura dell'olio/Oil temperature	-20°C +80°C	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente/Ambient temperature	-20°C +50°C	-4°F + 122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)		

Codice ordinazione Ordering code		01	02
		VRC	
01	Valvole di controllo flusso compensate (Flow control valves - pressure compensated)		VRC
02	Dimensione (Size)	BSPP1/4	140
		BSPP3/8	380
		BSPP1/2	120

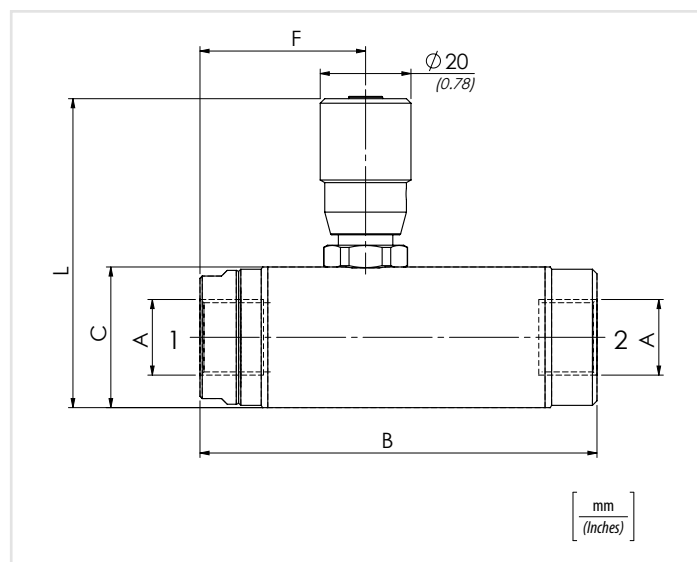

Performances

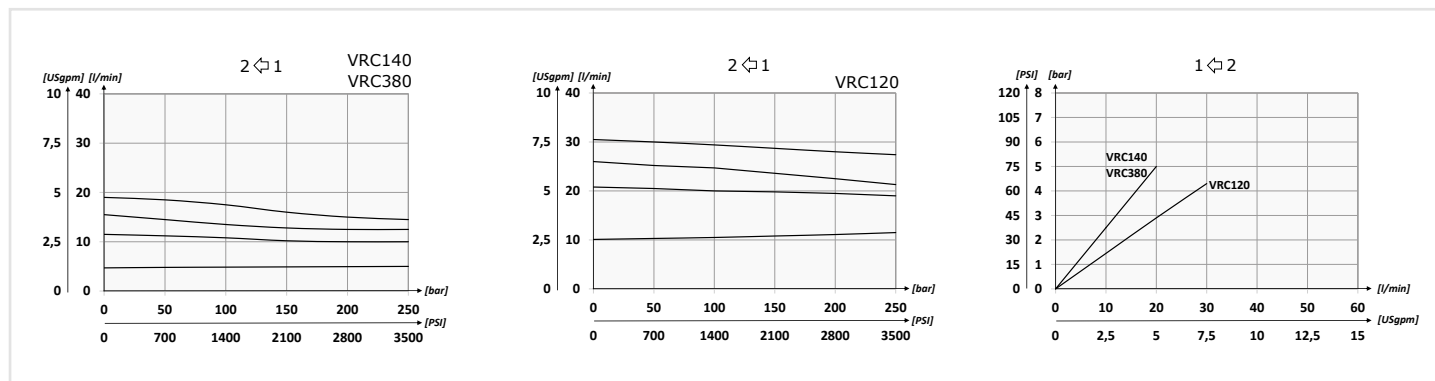

Caratteristiche tecniche - Technical characteristics

Codice Code	A	Portata max (l/min) Max flow (USgpm)	Pressione max (bar) Max pressure (PSI)	B	C	F	L	Peso approssimativo (kg) Approx weight (lb)
VRC140	BSPP1/4	10 (2.6)	250 (3625)	88 (3.46)	27 (1.06)	51 (2.01)	52 (2.05)	0,51 (1.12)
VRC380	BSPP3/8	18 (4.8)						0,50 (1.10)
VRC120	BSPP1/2	33 (8.7)		108 (4.25)	36 (1.42)	61 (2.40)	57 (2.24)	0,76 (1.67)