


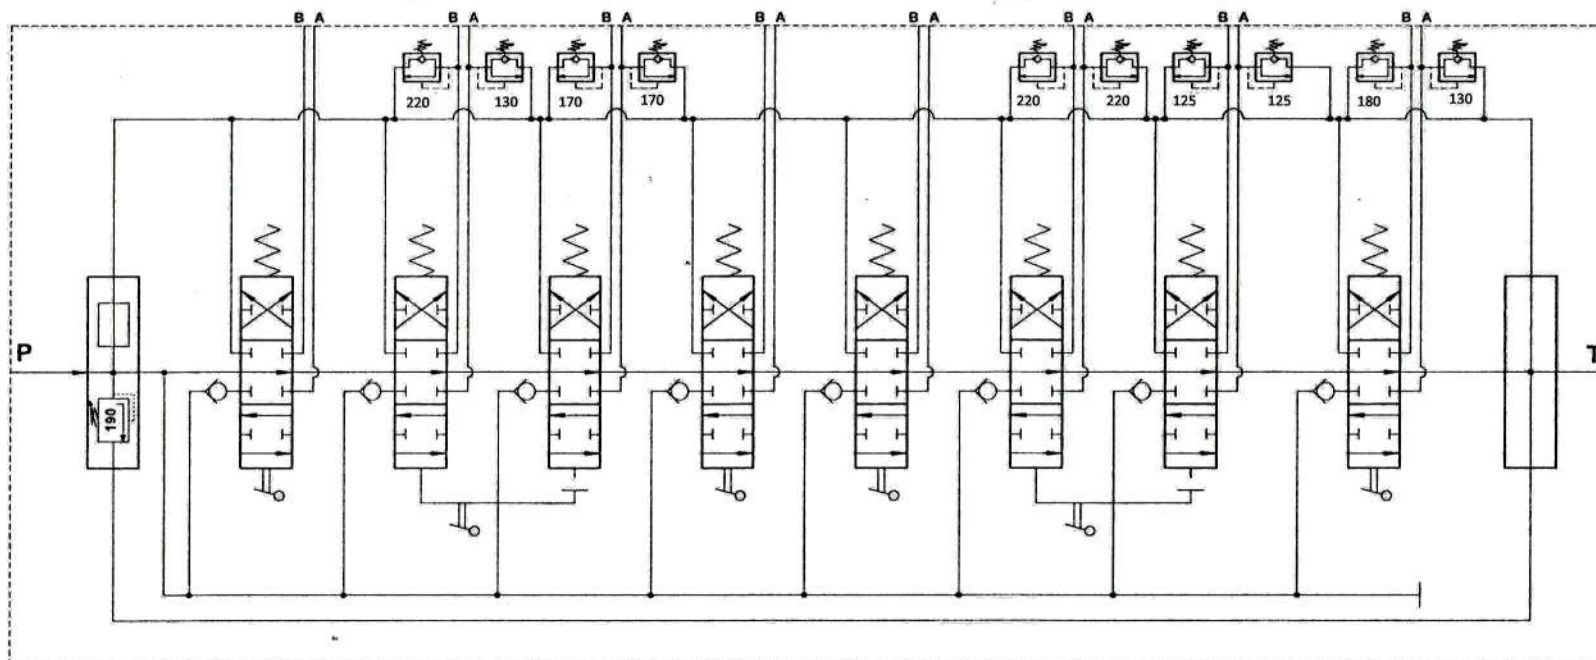


DCV 50/8

MATERIALE		SPIGOLI NON QUOTATI		RUGOSITA' Ra µm ISO 4287		TOLLERANZE GENERALI UNI 5307 - 63		MODELLO	
MATERIALE FORMA:		DIN 6784		()					
DISSEGNIATO	CONTROLL	APPROVATO	TRATT. TERMICI	DUREZZA	PESO gr.				
DATA	03/11/2011			SOSTITUISCE:		SCALA: /			
FIRMA	Abate G.			SOSTITUITO DA:					
DENOMINAZIONE:		SCHEMA IDRAULICO DCV 50							
CODICE:				DISEGNO:				IND. MOL	
								00	



v.p.s.
brevini

DCV 50

350 BAR
5075 PSI

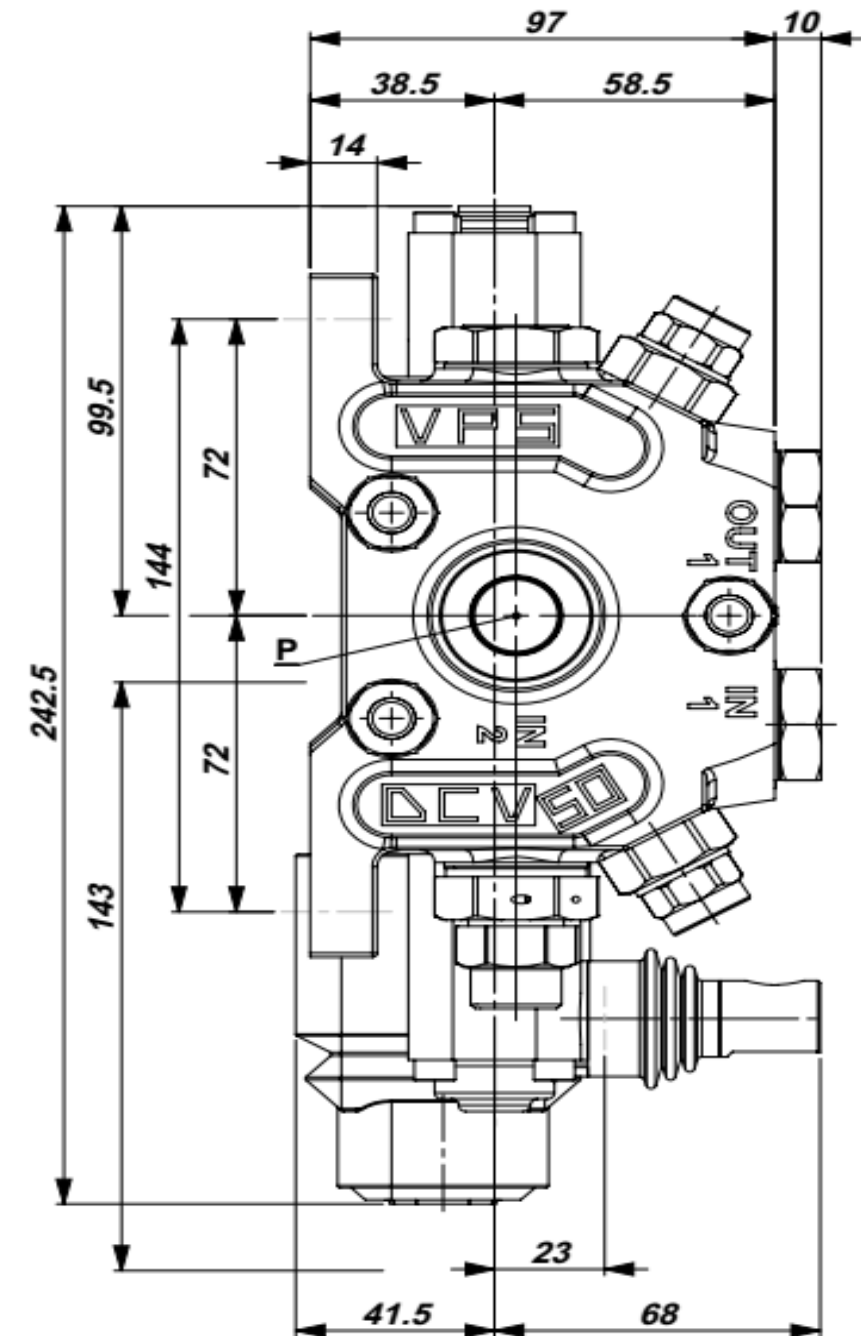

Inlet pressure drop between work ports (A/B) and outlet port (T) ΔP_{ABT}

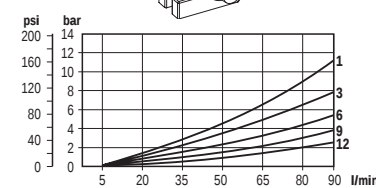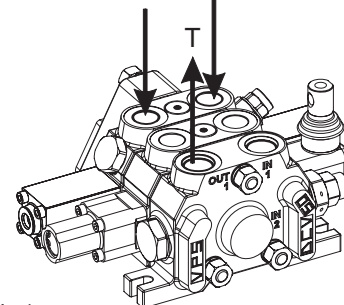**MODELLO**

DISEGNO:

IND. MOD.



v.p.s.
brevini

00