





Schema idraulico - Hydraulic circuit

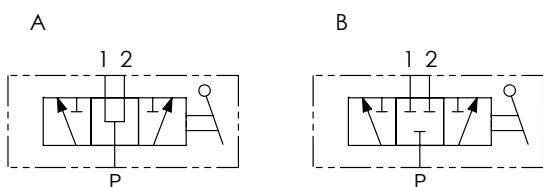

Dati tecnici - Technical data

Olio idraulico/Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)	
Viscosità olio/Oil viscosity	15-250 mm²/s (15 to 250 cSt)	
Classe di contaminazione max con filtro Max contamination index with filter	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14	
Temperatura dell'olio/Oil temperature	-20°C +80°C	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente/Ambient temperature	-20°C +50°C	-4°F + 122°F
Trafilamento massimo Max internal leakage	7 gocce al min. 7 drops-min	200 bar 2900 PSI
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)		

Performances

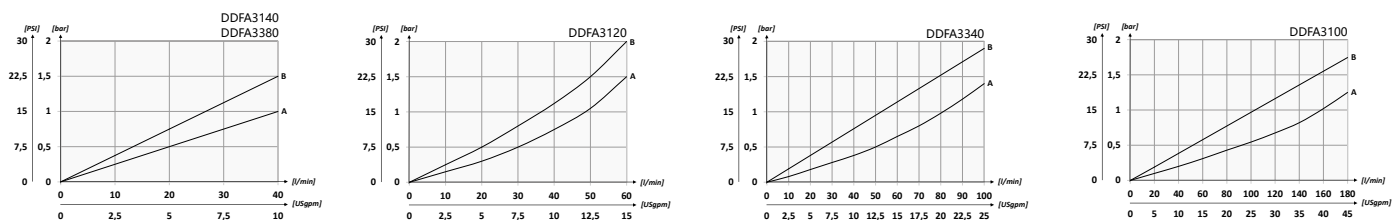

Caratteristiche tecniche - Technical characteristics

Codice Code	A	Portata max Max flow l/min-USgpm	Pressione max Max pressure bar/PSI	B	C	D	E	F	G	H	L	R	Peso approssimativo Approx weight kg/lb
DDFA3140	BSPP1/4	40 (10.6)	500 (7250)	80 (3.15)	50 (1.97)	30 (1.18)	15 (0.59)	60 (2.36)	26 (1.02)	8,5 (0.33)	110 (4.33)	22 (0.87)	0,75 (1.65)
DDFA3380	BSPP3/8												0,70 (1.54)
DDFA3120	BSPP1/2												0,69 (1.52)
DDFA3340	BSPP3/4	100 (26.4)		102 (4.02)	67 (2.64)	45 (1.77)	22,5 (0.89)	80 (3.15)	32 (1.26)	11 (0.43)	142 (5.59)	26 (1.02)	1,8 (4)
DDFA3100	BSPP1	180 (47.5)						85 (3.35)					