





Schema idraulico - Hydraulic circuit



Dati tecnici - Technical data

Olío idraulico/Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)		
Viscosità olio/Oil viscosity	15-250 mm²/s (15 to 250 cSt)		
Classe di contaminazione max con filtro <i>Max contamination index with filter</i>	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14		
Temperatura dell'olio/Oil temperature	-20°C +80°C	-4°F + 176°F	
Temperatura ambiente/Ambient temperature	-20°C +50°C	-4°F + 122°F	
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) <i>It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)</i>			

Performances

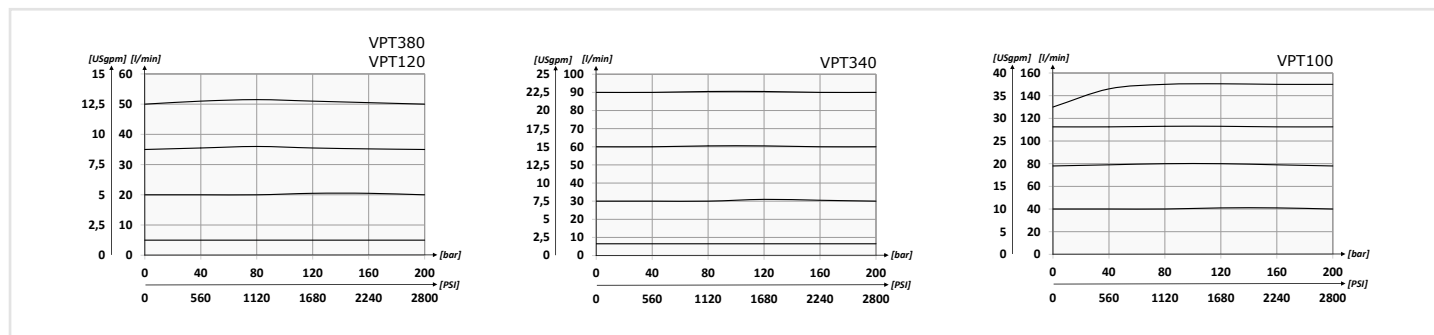

Caratteristiche tecniche - Technical characteristics

Codice Code	A	Portata max (l/min) Max flow (USgpm)	Pressione max (bar) Max pressure (PSI)	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	S	U	Peso approssimativo (kg) Approx weight (lb)
VPT380	BSPP3/8	50 (13.2)	250 (3625)	90 (3.54)	90 (3.54)	40 (1.57)	44 (1.73)	31 (1.22)	42 (1.65)	64 (2.52)	54 (2.13)	6 (0.24)	78 (3.07)	37 (1.46)	6,5 (0.26)	40 (1.57)	1,15 (2.54)
VPT120	BSPP1/2	90 (23.8)		110 (4.33)	110 (4.33)	50 (1.97)	40 (1.57)	35 (1.38)	52 (2.05)	88 (3.46)	/	10,5 (0.41)	/	24 (0.94)	8,5 (0.33)		1,94 (4.28)
VPT340	BSPP3/4	150 (39.6)		140 (5.51)	130 (5.12)	70 (2.76)	49,5 (1.95)	46 (1.81)	41 (1.61)	/	90 (3.54)	10 (0.39)	100 (3.94)	38 (1.50)	10,5 (0.41)	44,5 (1.75)	2,05 (4.52)
VPT100	BSPP1	240 (63.4)															