



Tenuta a sfera solo per VURF 140/380/120

Ball sealing only for VURF 140/380/120

Codice ordinazione
Ordering code


01

02

VURF

01	Valvole di controllo flusso unidirezionali (<i>Unidirectional flow control valves</i>)		VURF
02	Dimensione (<i>Size</i>)	BSP1/4	140
		BSP3/8	380
		BSP1/2	120
		BSP3/4	340
		BSP1	100

Schema idraulico - Hydraulic circuit



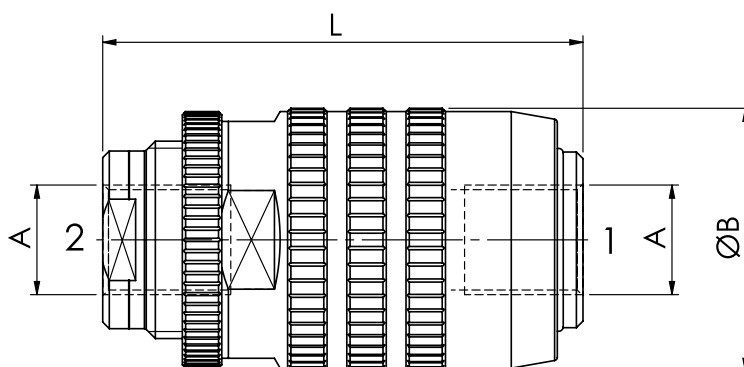
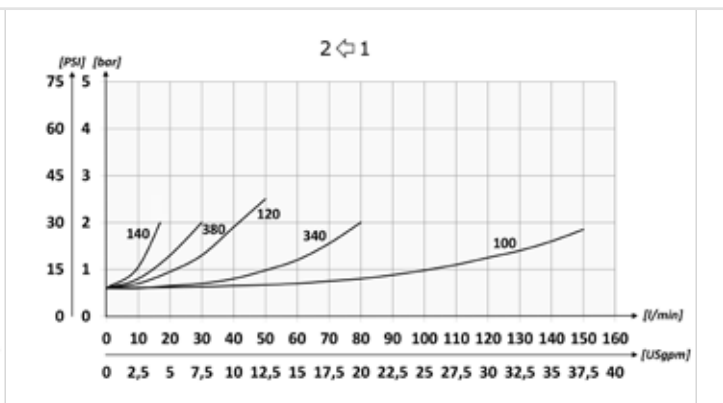
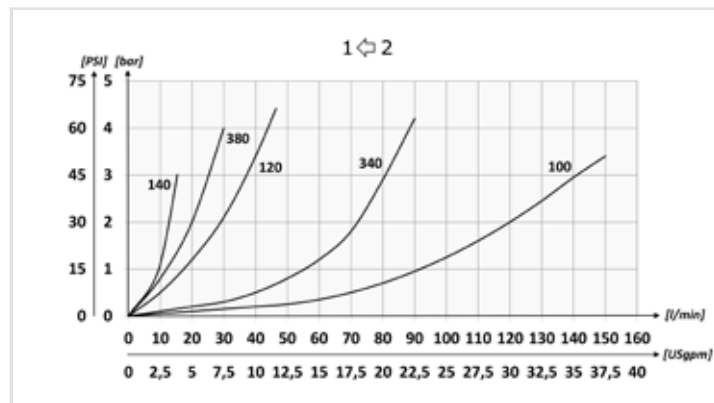
Dati tecnici - Technical data

Olio idraulico/Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)
Viscosità olio/Oil viscosity	15-250 mm²/s (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max con filtro <i>Max contamination index with filter</i>	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14
Temperatura dell'olio/Oil temperature	-20°C +80°C -4°F + 176°F
Temperatura ambiente/Ambient temperature	-20°C +50°C -4°F + 122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) <i>It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)</i>	

Caratteristiche tecniche - Technical characteristics

Codice Code	A	Portata max Max flow l/min-USgpm	Pressione max Max pressure bar/PSI	B	L	Peso approssimativo Approx weight kg/lb
VURF 140	BSPP1/4	15 (4)	350 (5075)	34 (1.34)	62 (2.44)	0,28 (0.6)
VURF 380	BSPP3/8	30 (7.9)		39 (1.54)	73 (2.87)	0,46 (1.01)
VURF 120	BSPP1/2	45 (11.9)		44 (1.73)	83 (3.27)	0,66 (1.45)
VURF 340	BSPP3/4	85 (22.4)		54 (2.13)	102 (4.02)	1,10 (2.42)
VURF 100	BSPP1	150 (39.6)	250 (3625)	65 (2.56)	124,5 (4.90)	1,9 (4.20)

Performances


$$\left[\frac{\text{mm}}{(\text{Inches})} \right]$$